



KOMBIROLLE - EINSTELLBAR

mittels Distanzscheiben am Axialrolleneinsatz
(mit Außendurchmesser in Übergrößen)

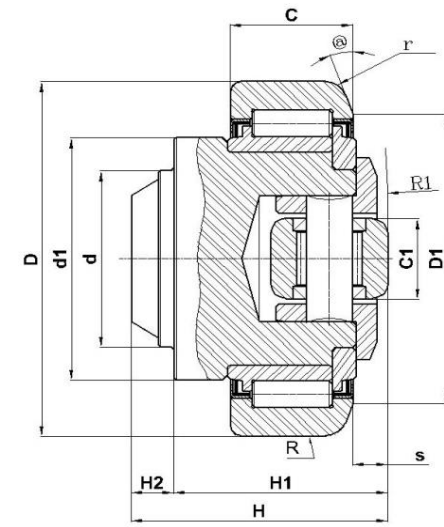

ZRS-Abdichtung (lebensdauergeschmiert)

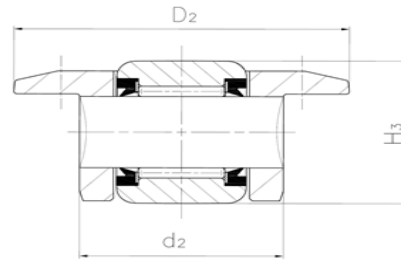

OMNIA Wälzlager	Abmessungen																	Gewicht	Tragzahlen radial		Tragzahlen axial		Referenz- drehzahl	U-Führungsprofil warmgewalzt	Anschraubplatte
	d	D	C	H	s	H ₁	H ₂	d ₁	D ₁	C ₁	r (min.)	R	R ₁	@	d ₂	D ₂	H ₃		Din. [C]	Stat. [C ₀]	Din. [C]	Stat. [C ₀]			
ZRS	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	grad	mm	mm	mm	kg	N	N	N	N			
OB142	60	107,7	31	69	8,5	55	14	71	82	33	4	1000	700	20°	48	74	38	2,4	94000	162000	39000	57000	650	EC.108 2862 Standard 4	POB.007 / POB007Q
OB142Ü1	60	108,0	31	69	8,5	55	14	71	82	33	4	1000	700	20°	48	74	38	2,4	94000	162000	39000	57000	650	EC.108 2862 Standard 4	POB.007 / POB007Q
OB142Ü2	60	108,4	31	69	8,5	55	14	71	82	33	4	1000	700	20°	48	74	38	2,4	94000	162000	39000	57000	650	EC.108 2862 Standard 4	POB.007 / POB007Q
OB142Ü3	60	108,8	31	69	8,5	55	14	71	82	33	4	1000	700	20°	48	74	38	2,4	94000	162000	39000	57000	650	EC.108 2862 Standard 4	POB.007 / POB007Q
OB153	60	123,0	37	75,8	8,5	59,5	16,3	78	92	33	4	1000	700	20°	48	74	38	4,1	132000	242000	39000	57000	500	EC.123 2891 Standard 5	POB.007 / POB007Q
OB153Ü1	60	123,5	37	75,8	8,5	59,5	16,3	78	92	33	4	1000	700	20°	48	74	38	4,1	132000	242000	39000	57000	500	EC.123 2891 Standard 5	POB.007 / POB007Q
OB153Ü2	60	123,8	37	75,8	8,5	59,5	16,3	78	92	33	4	1000	700	20°	48	74	38	4,1	132000	242000	39000	57000	500	EC.123 2891 Standard 5	POB.007 / POB007Q
OB153Ü3	60	124,3	37	75,8	8,5	59,5	16,3	78	92	33	4	1000	700	20°	48	74	38	4,1	132000	242000	39000	57000	500	EC.123 2891 Standard 5	POB.007 / POB007Q
OB153Ü4	60	124,7	37	75,8	8,5	59,5	16,3	78	92	33	4	1000	700	20°	48	74	38	4,1	132000	242000	39000	57000	500	EC.123 2891 Standard 5	POB.007 / POB007Q
OB154	60	149,0	43	89	15	69	20	103	116	50	4	1000	1000	15°	72	105	55	6,8	179000	353000	83000	131000	400	EC.150 2757 Standard 6	POB.010 / POB.010Q
OB154Ü1	60	149,5	43	89	15	69	20	103	116	50	4	1000	1000	15°	72	105	55	6,8	179000	353000	83000	131000	400	EC.150 2757 Standard 6	POB.010 / POB.010Q
OB154Ü2	60	150,0	43	89	15	69	20	103	116	50	4	1000	1000	15°	72	105	55	6,8	179000	353000	83000	131000	400	EC.150 2757 Standard 6	POB.010 / POB.010Q
OB154Ü3	60	150,5	43	89	15	69	20	103	116	50	4	1000	1000	15°	72	105	55	6,8	179000	353000	83000	131000	400	EC.150 2757 Standard 6	POB.010 / POB.010Q

Profil 2862 Standard 4 (108,4 ± 0,5)

Profil 2891 Standard 5 (123,8 ± 0,5)

Profil 2757 Standard 6 (150,1 ± 0,5)