




RADIALLAGER - MIT BOLZEN



ZZ-Abdichtung (Nachschmierbar)



ZRS-Abdichtung (lebensdauer geschmiert)

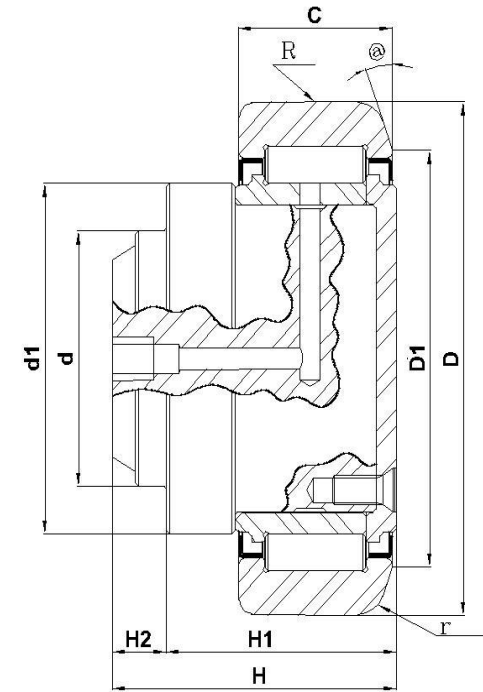

		Abmessungen												Gewicht	Tragzahlen radial		Referenz-drehzahl	U-Führungsprofil wärmegewalzt	Anschraub-platte
		d	D	C	H	H ₁	H ₂	d ₁	D ₁	r (min.)	R	@	V		Din. [C] N	Stat. [C ₀] N			
ZZ	ZRS	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	grad	mm	kg					
OB 0111	OB 0121	30	62,0	20	36,5	29,5	7,0	42	50	3	500	20°	M6x1	0,6	39000	65000	900	EC.062 2890 Standard 0	POB.001 / POB.001Q
OB 0111A	OB 0121A	30	62,5	20	36,5	29,5	7,0	42	50	3	500	20°	M6x1	0,6	39000	65000	900	EC.062 2890 Standard 0	POB.001 / POB.001Q
OB 0112	OB 0122	35	70,1	23	42,0	34,0	8,0	48	57	3	500	20°	M6x1	0,8	56000	93000	900	EC.070 2867 Standard 1	POB.002 / POB.002Q
OB 0113	OB 0123	40	77,7	23	44,5	33,5	11,5	53	61	3	700	20°	M6x1	1,1	58000	101500	800	EC.078 2810 Standard 2	POB.003 / POB.003Q
OB 0115A	OB 0125A	45	88,4	30	54,0	41,0	13,0	59	68	4	700	20°	M6x1	1,7	84000	133000	700	EC.089 2811 Standard 3	POB.005 / POB.005Q
OB 0115	OB 0125	45	88,9	30	54,0	41,0	13,0	59	68	4	700	20°	M6x1	1,7	84000	133000	700	EC.089 2811 Standard 3	POB.005 / POB.005Q
OB 0117	OB 0127	60	107,7	31	65,5	51,5	14,0	71	82	4	750	20°	M6x1	2,7	94000	162000	650	EC.108 2862 Standard 4	POB.007 / POB.007Q
OB 0119	OB 0129	60	123,0	37	67,8	51,5	16,3	80	92	4	1000	20°	M6x1	3,9	132000	242000	500	EC.123 2891 Standard 5	POB.007 / POB.007Q
OB 0120	OB 0130	60	149,0	43	74,0	54,0	20,0	103	116	4	1000	15°	M6x1	6,5	179000	353000	400	EC.150 2757 Standard 6	POB.010 / POB.010Q