




# RADIALLAGER - MIT BOLZEN (mit Außendurchmesser in Übergrößen)



ZZ-Abdichtung (Nachschmierbar)



ZRS-Abdichtung (lebensdauergeschmiert)

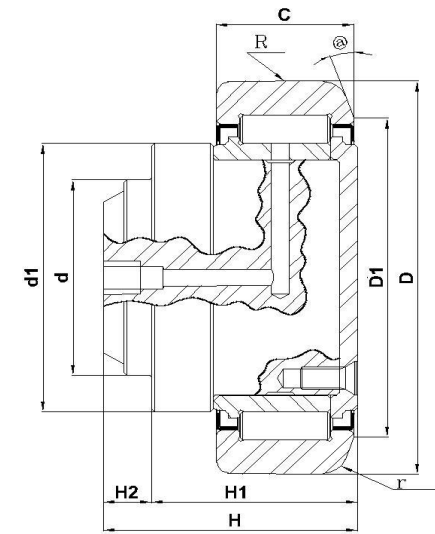

OMNIA Wälzlager		Abmessungen											Gewicht	Tragzahlen radial		Referenz drehzahl	U-Führungsprofil warmgewalzt	Anschraubplatte	
		d	D	C	H	H <sub>1</sub>	H <sub>2</sub>	d <sub>1</sub>	D <sub>1</sub>	r (min.)	R	@		V	Din. [C] N				Stat. [C <sub>0</sub> ] N
ZZ	ZRS	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	grad	mm	kg			RPM			
OB 0117	OB 0127	60	107,7	31	65,5	51,5	14	71	82	4	750	20°	M6x1	2,7	94000	162000	650	EC.108 2862 Standard 4	POB.007 / POB.007Q
OB 0117-U03	OB 0127-U03	60	108,0	31	65,5	51,5	14	71	82	4	750	20°	M6x1	2,7	94000	162000	650	EC.108 2862 Standard 4	POB.007 / POB.007Q
OB 0117-U07	OB 0127-U07	60	108,4	31	65,5	51,5	14	71	82	4	750	20°	M6x1	2,7	94000	162000	650	EC.108 2862 Standard 4	POB.007 / POB.007Q
OB 0117-U11	OB 0127-U11	60	108,8	31	65,5	51,5	14	71	82	4	750	20°	M6x1	2,7	94000	162000	650	EC.108 2862 Standard 4	POB.007 / POB.007Q
OB 0119	OB 0129	60	123,0	37	67,8	51,5	16,3	80	92	4	1000	20°	M6x1	3,9	132000	242000	500	EC.123 2891 Standard 5	POB.007 / POB.007Q
OB 0119-U05	OB 0129-U05	60	123,5	37	67,8	51,5	16,3	80	92	4	1000	20°	M6x1	3,9	132000	242000	500	EC.123 2891 Standard 5	POB.007 / POB.007Q
OB 0119-U08	OB 0129-U08	60	123,8	37	67,8	51,5	16,3	80	92	4	1000	20°	M6x1	3,9	132000	242000	500	EC.123 2891 Standard 5	POB.007 / POB.007Q
OB 0119-U13	OB 0129-U13	60	124,3	37	67,8	51,5	16,3	80	92	4	1000	20°	M6x1	3,9	132000	242000	500	EC.123 2891 Standard 5	POB.007 / POB.007Q
OB 0119-U17	OB 0129-U17	60	124,7	37	67,8	51,5	16,3	80	92	4	1000	20°	M6x1	3,9	132000	242000	500	EC.123 2891 Standard 5	POB.007 / POB.007Q
OB 0120	OB 0130	60	149,0	43	74	54	20	103	116	4	1000	15°	M6x1	6,5	179000	353000	400	EC.150 2757 Standard 6	POB.010 / POB.010Q
OB 0120-U05	OB 0130-U05	60	149,5	43	74	54	20	103	116	4	1000	15°	M6x1	6,5	179000	353000	400	EC.150 2757 Standard 6	POB.010 / POB.010Q
OB 0120-U10	OB 0130-U10	60	150,0	43	74	54	20	103	116	4	1000	15°	M6x1	6,5	179000	353000	400	EC.150 2757 Standard 6	POB.010 / POB.010Q
OB 0120-U15	OB 0130-U15	60	150,5	43	74	54	20	103	116	4	1000	15°	M6x1	6,5	179000	353000	400	EC.150 2757 Standard 6	POB.010 / POB.010Q

Profil 2862 Standard 4 (108,4 ± 0,5)

Profil 2891 Standard 5 (123,8 ± 0,5)

Profil 2757 Standard 6 (150,1 ± 0,5)

[www.omnia-waelzlager.de](http://www.omnia-waelzlager.de)